

suprema Xpass

스마트 IP 출입통제기



| Xpass | 슈프리마 엑스패스(Xpass)는 IP 네트워크기반의 출입통제기로서 중소규모 및 대규모 시스템에서 고효율, 고성능의 출입보안기능을 제공합니다. 엑스패스는 차세대 분산형 시스템구조의 채택으로 카드리더기와 컨트롤러의 기능을 동시에 수행하며 RS485 및 Wiegand 인터페이스로 기존 시스템과 완벽한 호환을 가능하게 합니다. 또한 슈프리마의 바이오스타 출입근태 소프트웨어와의 연동을 통해 출입근태 시스템 또는 출입보안 시스템을 구성할 수 있습니다.



POE



IP65



TCP/IP




RF CARD



suprema Xpass

스마트 IP 출입통제기

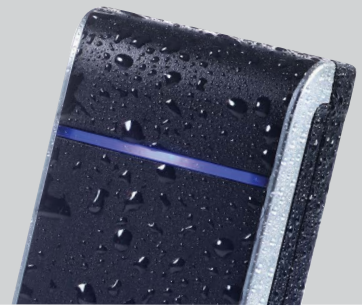

주요기능

- * TCP/IP를 통한 네트워크 지원
 - 이더넷(DHCP/static IP)과 RS485 통신으로 네트워크형 출입통제 시스템 구축
- * POE방식(Power Over Ethernet)의 전원공급
 - 네트워크케이블(CAT5/6)를 통한 단말기 및 주변장치의 전원공급
- * 엔터프라이즈급의 출입통제시스템 구현
 - 최대 사용자 4만명, 128개의 일정 및 유저그룹설정, 64개의 구역설정 지원
- * IP65인증의 방수/방진구조
 - 옥외설치에 적합한 고내구성의 방수/방진구조
 - 작동가능온도 : -35℃ ~ 70℃
- * 더욱 편리해진 설치 및 작동
 - POE 및 분산형 시스템 구축을 통한 간소화된 배선
 - Lock 릴레이와 Wiegand 통신으로 주변장치 제어
 - 커멘드카드를 사용, 단말기에서 사용자 추가/삭제가 가능
- * 초소형, 초박형 디자인
 - 좁은 공간에도 설치가 용이한 슬림디자인

제품사양


CPU	533MHz DSP
메모리	8MB Flash + 16MB SDRAM
RF 카드	125KHz EM 125KHz HID Prox 13.56MHz Mifare/DESFire
최대 사용자	40,000명
로그저장 용량	50,000건
네트워크 연결	TCP/IP, RS485
Wiegand	1채널 (입출력 선택)
입/출력	TTL 입력 2, 릴레이 1개
유저 인터페이스	컬러 LED, 멀티톤 부처
방수인증	IP65
작동온도	-20℃ ~ 50℃
제품크기(W x H x D)	45 x 130 x 27mm
인증서	CE, FCC, KCC, RoHS

시큐어 I/O

- 외부 도어릴레이 제어와 입출력 확장을 위한 분리형 컨트롤러(옵션)
- 엑스패스와 암호화된 통신으로 보안성 강화
- * 16MHz 8비트 마이크로 프로세서
- * 4개의 디지털 입력과 2개의 릴레이 출력
- * 제품크기 : 142.5 x 81.9 x 39 (WxLxD)



시스템 구성도

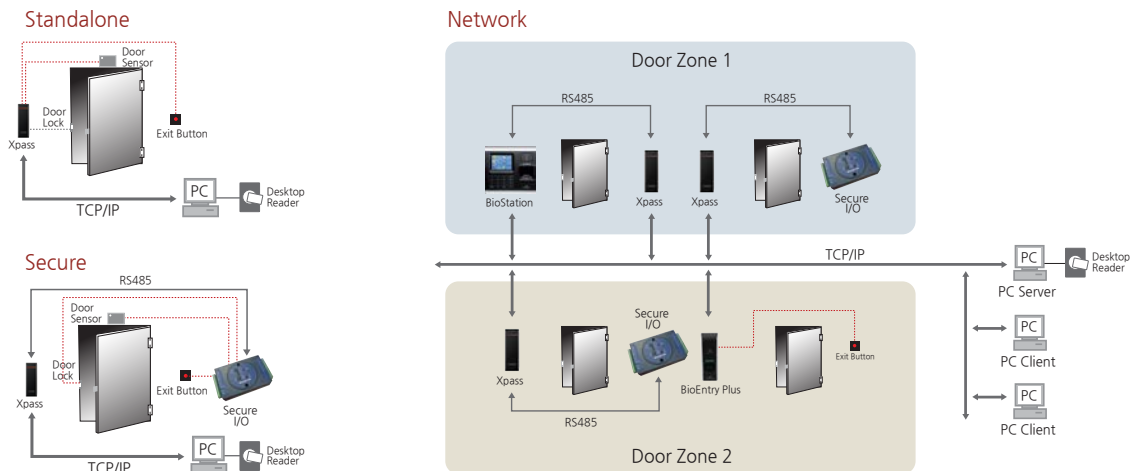

Suprema Inc.

(주) 슈프리마 경기도 성남시 분당구 정자동 파크뷰타워 18층
 회사 홈페이지 www.suprema.co.kr 전화 031 783 4510
 온라인 고객지원 sales@suprema.co.kr 팩스 031 783 4503

* 제품의 외관, 사양 등은 제품개선을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.

