



OM-120

다중 출력 모듈, OM-120


OM-120은 12 개의 릴레이 출력을 사용할 수 있는 다중 출력 제어 모듈입니다. BioStar 2 와 연동하여 엘리베이터를 구성하면 층 출입 관리에 사용할 수 있습니다.


하나의 마스터 장치에 RS-485 체인으로 31 대까지 연결할 수 있으며, AUX 입력도 사용할 수 있습니다. 또한, 안티패스백 구역이나 화재 경보 구역과 연동하여 다양하게 활용할 수도 있습니다.

주요기능

- 모듈당 최대 12개 릴레이 출력을 사용할 수 있습니다.
- 엘리베이터당 최대 192개 층을 제어할 수 있습니다.
- 안티패스백 구역에 알람이 발생할 경우 특정 신호를 출력하도록 설정할 수 있습니다.
- 설정된 엘리베이터 그룹을 화재 경보 구역에 추가하여 관리할 수 있습니다.
- RS-485 연결을 위한 종단 저항이 내장되어 있습니다.

여러 가지 구성에 대해 자세히 알아보려면 다음을 참조하십시오. [애플리케이션 노트 >](#)

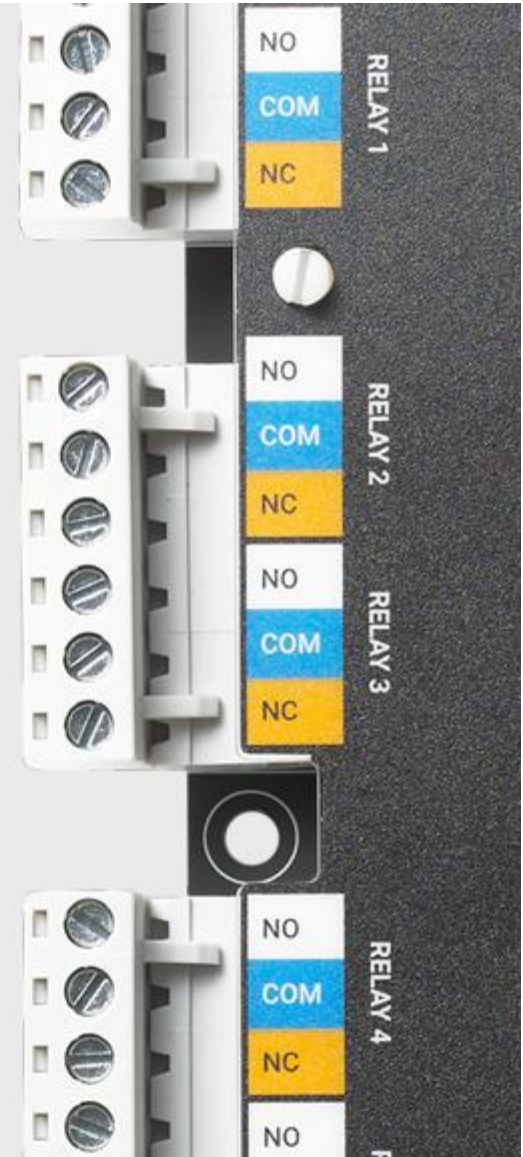

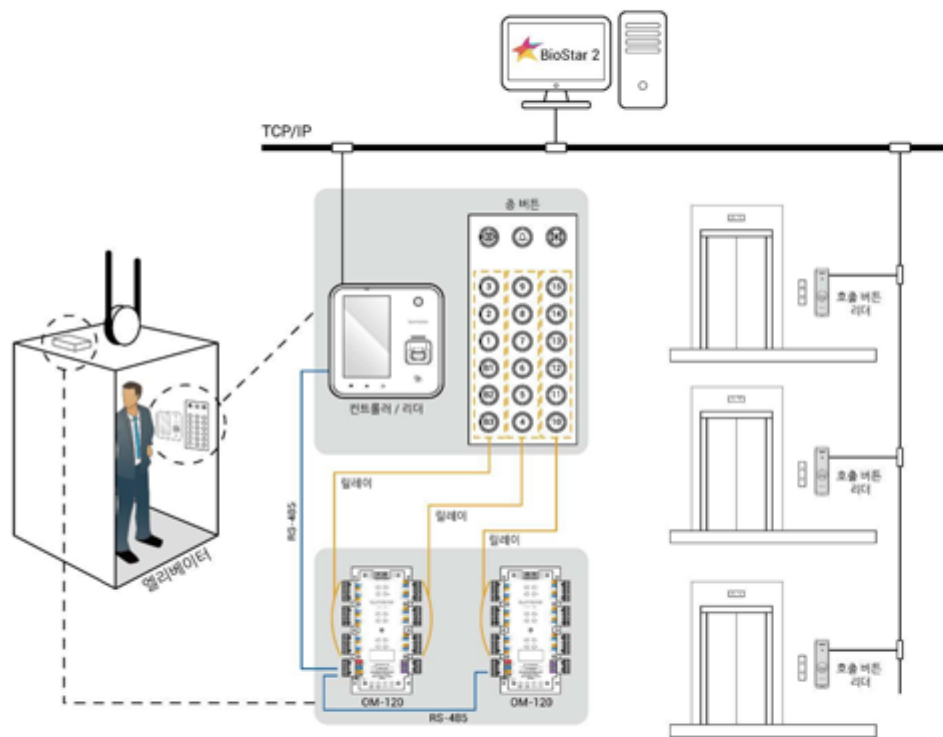

한 번에 192 개 층 출입 관리, 엘리베이터 제어


다중 출력 모듈인 OM-120 을 이용하여 BioStar 2 가 층 출입을 제어하도록 설정할 수 있습니다. 엘리베이터당 최대 192 개 층을 제어할 수 있으며, 최대 1,000개의 엘리베이터를 BioStar 2 에 추가하여 관리할 수 있습니다.

다재다능한 출력 모듈

OM-120은 엘리베이터 제어뿐만 아니라 다양한 신호 출력을 제공합니다. 출입문과 구역에서 사용자가 지정한 릴레이 신호를 출력하도록 설정할 수 있으며, 특히, 화재 경보 구역에서는 AUX 단자와 릴레이 단자를 이용하여 입출력을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

 Specification

General	Dimension (W x H x D) Operating temperature Operating humidity Weight Certificates Power	90 mm x 190 mm x 21 mm -20°C ~ 60°C 0% ~ 95%, non-condensing 300 g CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE Voltage: 12 VDC Current: Max. 1 A
Interface	RS-485 AUX input Relay	1ch 2ch Dry Contact Input 12 Relays

 Compatible Devices



BioStation 2



Xpass



Xpass S2



Secure I/O 2



BioStation A2



BioStation L2



BioEntry W2