

# suprema Xpass S2

## 스마트 IP 출입통제단말기



**| 엑스패스 에스2 |** 슈프리마 엑스패스 에스2는 IP네트워크 기반의 출입통제 단말기로서 중소규모 및 대규모 시스템에서 고효율, 고성능의 출입보안 기능을 제공 합니다. 멀티 카드리딩을 지원하여 13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare, DesFire(CSN), Felica, 전자공무원증의 카드를 하나의 카드리더에서 동시에 인식이 가능 합니다. 엑스패스 에스2는 차세대 분산형 시스템 구조에서 카드리더기와 컨트롤러 기능을 동시에 수행 하며 TCP/IP, RS485 및 Wiegand 인터페이스를 통해 기존 시스템과 완벽한 호환을 가능하게 합니다. 또한 슈프리마의 BioStar 시스템과 연동을 통해 출입통제 또는 근태관리 시스템을 구성 할 수 있습니다.

CE FC  RoHS Compliant REACH CERTIFIED IP65



# suprema Xpass S2

스마트 IP 출입통제단말기



## 주요기능

- 멀티 카드리딩 지원
  - 13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693, Mifare, DesFire(CSN), Felica, 전자공무원증 사용 가능
- 현대적 초슬림 디자인
  - 다양한 설치 환경에 적용 가능한 국제 표준형 규격
  - 다양한 인테리어 환경에 조화로운 초슬림 디자인(두께 : 11.4mm)
- 엔터프라이즈급의 출입통제시스템 구현
  - 최대 사용자 5만명, 로그 10만건 저장
  - 128개 출입그룹 및 128개 스케줄 설정 지원
- IP65인증의 방수/방진구조
  - 옥외설치에 적합한 고내구성의 방수/방진구조
  - 작동가능온도 : -35°C~65°C
- 더욱 편리해진 설치 및 작동
  - 분산형 시스템 구축을 통한 간소화된 배선
  - Lock Relay와 Wiegand 통신으로 주변장치 제어
  - Command Card 를 사용, 단말기에서 사용자 추가/삭제 가능
  - 표준 스위치박스 크기에 적합한 사이즈로 설치가 용이

## 시큐어 I/O

- 도어락 릴레이 제어와 입출력 확장을 위한 분리형 컨트롤러(옵션)
- 엑스패스 에스2와 암호화된 통신으로 보안성 강화


- \* 16MHz 8bit 마이크로 프로세서 탑재
- \* 4개의 디지털 입력과 2개의 릴레이 출력
- \* 제품크기 : 143x82x35mm (가로x세로x높이)



## 제품 사양

RF카드	13.56MHz ISO14443A/B, ISO15693 Mifare(CSN), DesFire(CSN), Felica, 전자공무원증
최대 사용자	50,000 명
로그저장 용량	100,000 건
네트워크 연결	TCP/IP, RS485
Wiegand	In or Out (Switchable)
TTL I/O	입력 2 포트
릴레이	출력 1 포트
CPU	32bit 533MHz DSP
메모리	16MB Flash + 16MB SDRAM
외부 표시 LED	컬러 LED
음성 신호	멀티톤 스피커
방수/방진 성능	IP65
작동온도	-35°C ~ 65°C
Tamper Switch	지원
전압	DC12V (최대 300mA)
제품크기	80(W) x 120(H) x 11.4(D)mm
인증	CE, FCC, MSIP (KCC), IP65, RoHS, REACH, WEEE

## 시스템 구성도

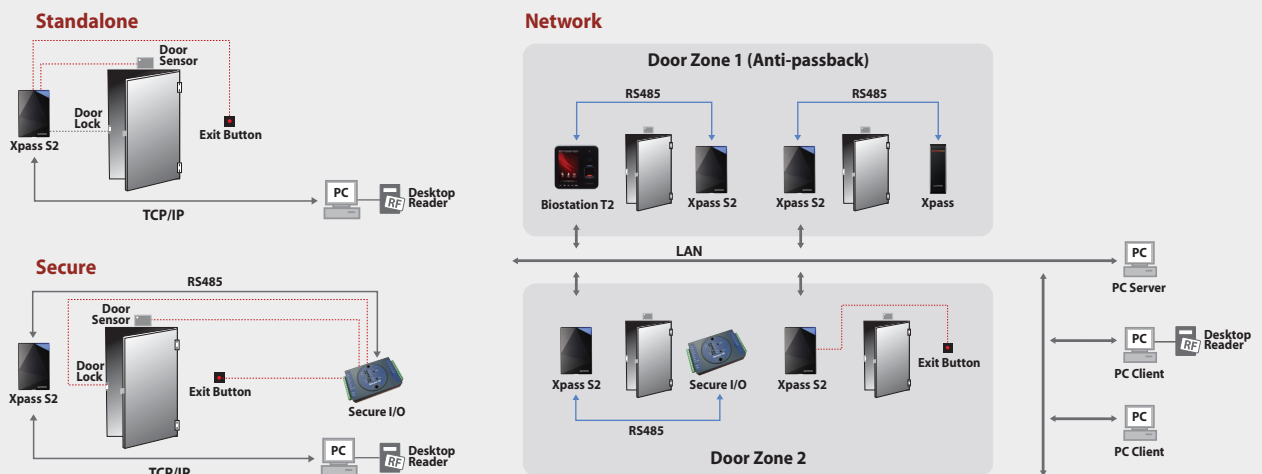

## Suprema Inc.

(주) 슈프리마 경기도 성남시 분당구 정자동 파크뷰타워 17층  
 회사 홈페이지 www.suprema.co.kr 전화 031 783 4510  
 온라인 고객센터 korea@suprema.co.kr 팩스 031 783 4517



\* 제품의 외관, 사양 등은 제품개선을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.  
 [KO 454.00.XPS2 7DE.8A]