

# BioStation L2

IP-Fingerabdruck Terminal



Suprema BioStation L2 ist ein unerlässliches Fingerabdruck-Terminal, das umfassende Funktionen für Zugangskontrolle und Zeiterfassung bietet, die auf der neuesten biometrischen Technologie- und Sicherheitsplattform von Suprema basiert. BioStation L2 wurde für alle Arten von Anwendungen zur Zeiterfassung entwickelt und bietet durch die Kombination des weltweit besten Fingerabdruckalgorithmus von Suprema mit hoher Leistungsfähigkeit und verbesserten Sicherheitsfunktionen einen außergewöhnlichen Wert.

**suprema**  
SECURITY & BIOMETRICS

## Funktionen



### Ausgezeichnete Leistung

- Neuester Suprema-Fingerabdruck-Algorithmus
- 1.2GHz Quadcore CPU
- Bis zu 150,000 Abgleiche Sekunde



### Verbesserte Sicherheit und Genauigkeit

- Verbesserte Lebendfingererkennung (Live Finger Detection)
- Hochpräziser optischer Sensor



### Große Kapazität

- Max. 500k Benutzer / 1 Mio. Textprotokolle
- Großer Speicher 2GB Flash + 256 MB RAM



### Zeiterfassungsfunktionen

- 2-Zoll Farbbildschirm mit einfacher Bedienung
- Volle Zeiterfassungsfunktionalität
- 3 x 4 numerische Tastatur



### Vielseitige Schnittstellen / RF-Option


- Wiegand, RS485, TTL I/O, Relais
- 125KHz EM
- 13.56 MHz Mifare/DESFire/DESFire EV1/FeliCa/NFC

## Technische Eigenschaften

Biometrie	Fingerprint
Template	SUPREMA/ISO 19794-2/ANSI 378
Extractor / Matcher	MINEX-zertifiziert und -kompatibel
LFD	Unterstützt
RF Option	125 KHz EM & 13.56 MHz Mifare, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC
CPU	1.2 GHz Quad-Core
Speicher	2GB Flash + 256 MB RAM
Max. Benutzer	500,000 (1:1), 100,000(1:N)
Max. Template	1,000,000(1:1), 200,000(1:N)
Max. Textprotokolle	1,000,000
LCD	2-Zoll Farb-LCD
Ton	16-bit Hi-Fi
Ethernet	10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
RS-485	1-Kanal Host oder Slave (wählbar)
Wiegand	1-Kanal Eingang oder Ausgang (wählbar)
TTL	2-Kanal Eingang
Relais	1 Relais
Sabotagekontakt	Unterstützt
Spannung	12VDC
Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Luftfeuchtigkeit	0% ~ 80%, nicht kondensierend
Größe (BxHxT, mm)	71 x 201 x 44 (unten) /34 mm(oben)
Gewicht	Gerät: 280g Halterung: 61g
Zertifikate	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

\* DESFire EV2-Karten werden durch die Abwärtskompatibilität mit DESFire EV1-Karten unterstützt. CSN- und Chipkarten-Funktionen sind mit BioStation L2 kompatibel.

## Systemkonfiguration

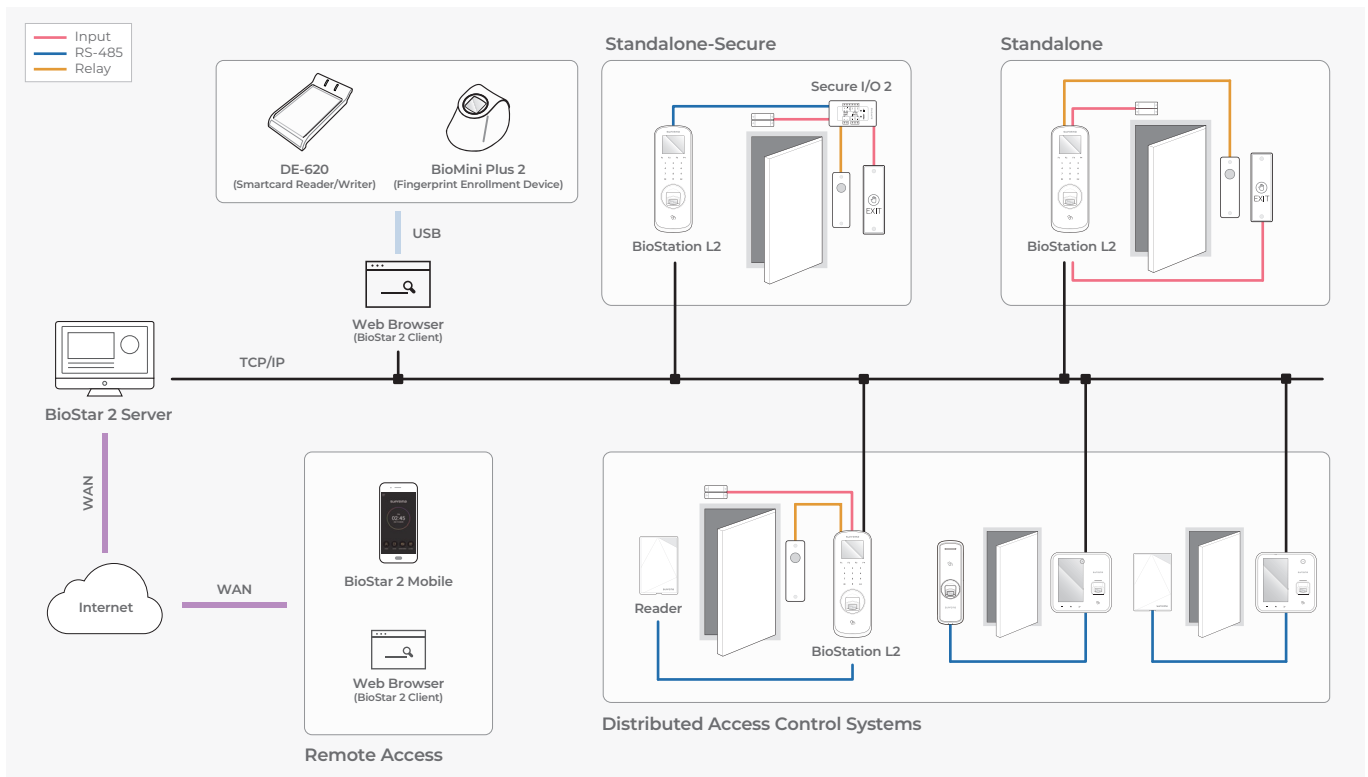

### Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea  
 T +82 31 783 4502 E sales\_sys@supremainc.com www.supremainc.com



For more information about Suprema's global offices, visit the webpage below by scanning the QR code.  
<https://www.supremainc.com/en/about/contact-us.asp>