

FaceLite

Lecteur de reconnaissance faciale compact



Suprema FaceLite est le Lecteur de reconnaissance faciale le plus compact : il vous offre les meilleures fonctionnalités au monde. Grâce aux dernières innovations de Suprema en matière de biométrie faciale, FaceLite offre une vitesse, une précision et un niveau de sécurité de reconnaissance jusque-là inégalés. Avec l'ingénierie optique brevetée par Suprema, FaceLite reconnaît les visages en infra-rouge jusqu'à 25,000 lux de lumière ambiante, ce qui permet de garantir son fonctionnement quelles que soient les conditions d'éclairage. Placé dans une structure compacte au design ergonomique, FaceLite offre des performances et une usabilité exceptionnelle pour le contrôle d'accès ou la gestion de présence sur tous types d'installation, qu'elles soient petites (5x lecteurs) ou larges (1000x lecteurs).

SUPREMA
SECURITY & BIOMETRICS

Fonctionnalités



Ultra-performance

- Vitesse d'authentification: 1: 4,000 authentifications/s
- Authentification de groupe: 1: 5,000 authentifications/s
- Capacité d'utilisateurs: 30,000 utilisateurs (1:1), 4,000 utilisateurs (1:N) max.



Large plage d'éclairage de fonctionnement

- Éclairage de fonctionnement de 0 à 25,000 lux
- Fonctionne dans l'obscurité et sous éclairage fort.



Sécurité améliorée

- Détection des visages en direct (LFD) basée sur l'infrarouge; empêche l'usurpation d'identité par le biais d'images imprimées et d'écrans LCD.
- Encryption du Gabarit du Visage
- Communication sécurisée via TLS 1.2



Lecture multicarte RFID

- LF (125 kHz), HF (13,56 MHz) double fréquence
- Lit tous les types de cartes, y compris les cartes mobiles (NFC et BLE)



Ergonomie et convivialité


- Fonctionne sans se baisser: Taille de 1,45m à 2,10m
- Procédure d'enrôlement rapide
- Quel que soit le visage: Lumière Infra-Rouge

Spécifications

Nom du modèle	FL-DB
Biométrie	Visage
Compatibilité cartes RFID	125kHz EM & 13,56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa
Mobile Card	NFC, BLE
Nombre max. d'utilisateurs	[1:N]: 4,000, [1:1]: 30,000 (avec un Gabarit par utilisateur)
Nombre max. de journaux	5,000,000
Ethernet	10/100 Mbit/s, auto MDI/MDI-X
RS-485	Maître ou esclave 1 canal (au choix)
Wiegand	Entrée ou sortie 1 canal (au choix)
TTL	Entrées 2 canaux
Relais	1 Relais
Tamper	Supporté
CPU	1,2 GHz Quatre-Coeurs
Mémoire	8 Go de mémoire flash + 1 Go de RAM
Température de fonctionnement	-20°C ~ 50°C
Dimensions (L x H x P, en mm)	80 x 170 x 76
Puissance	24 V CC
Certificats	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG

* Les badges de type DESFire EV2 sont supportés par rétrocompatibilité avec les badges DESFire EV1. Les fonctions Carte CSN et Smart Card (Secure ID) sont supportées par la FaceLite.

Configurations système

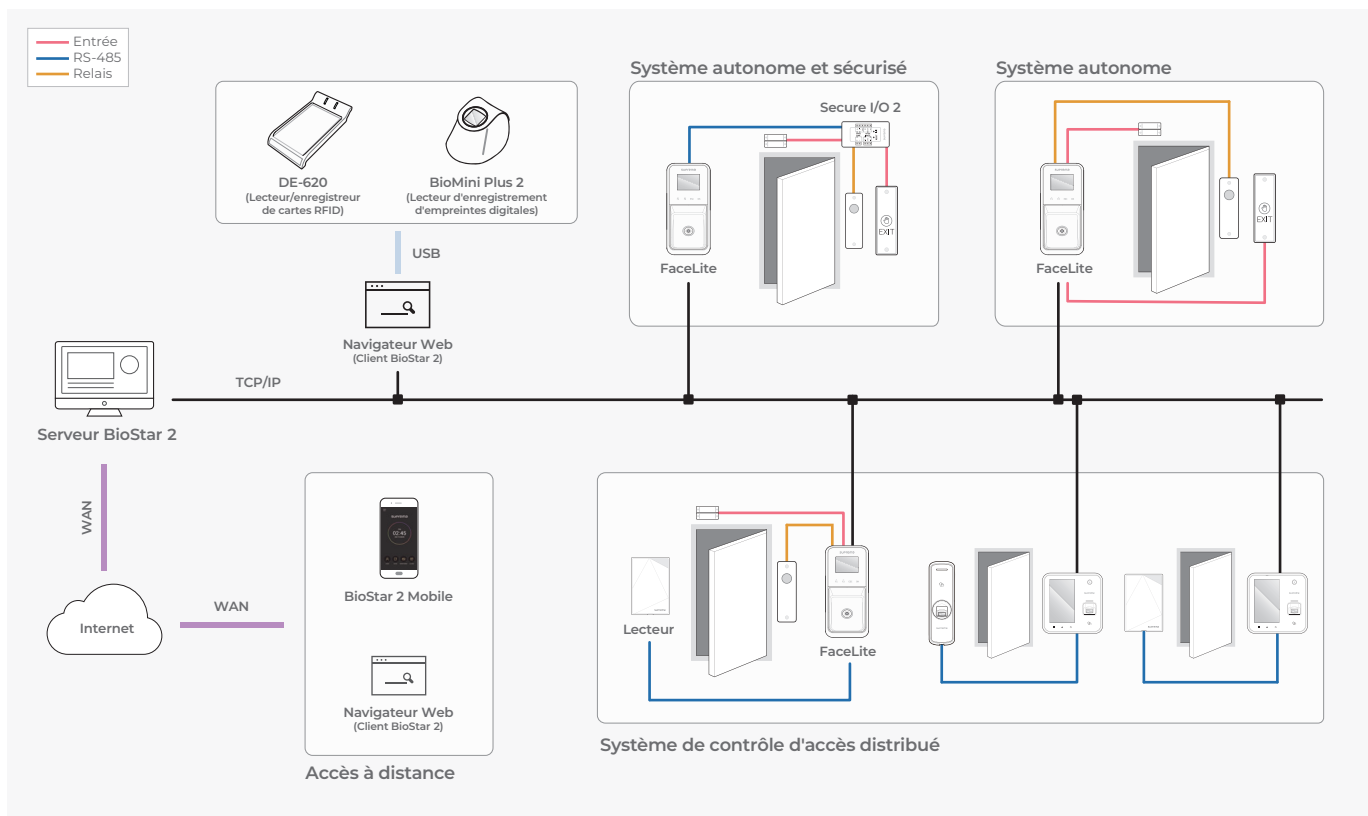

Suprema Europe

366 Ter Rue de Vaugirard, 75015 Paris, France
 Tél +33 1 84 73 29 43 E sales_eu@supremainc.com www.supremainc.com



Pour plus d'informations sur les agences locales de Suprema, nous vous invitons à visiter notre site web en scannant le QR code.
<https://www.supremainc.com/fr/about/contact-us.asp>