



## BioStar2 신규 설치 후 설정 방법

---

SUPREMA / 기술지원팀


## [정의]

☞ BioStar 2 신규 설치 후 운영을 위한 기본 설정

## [절차]

1단계: BioStar 2 설치 후 “장치 등록”

- > BioStar 2 로그인
- > “장치”메뉴 클릭
- > “간편 검색”버튼을 누름
- > “검색된 장치”가 나오고 1세대 단말기 FW 버전 장치는 추가 될 수 없다는 경고 메시지가 나옴
- > “확인” 버튼을 누름

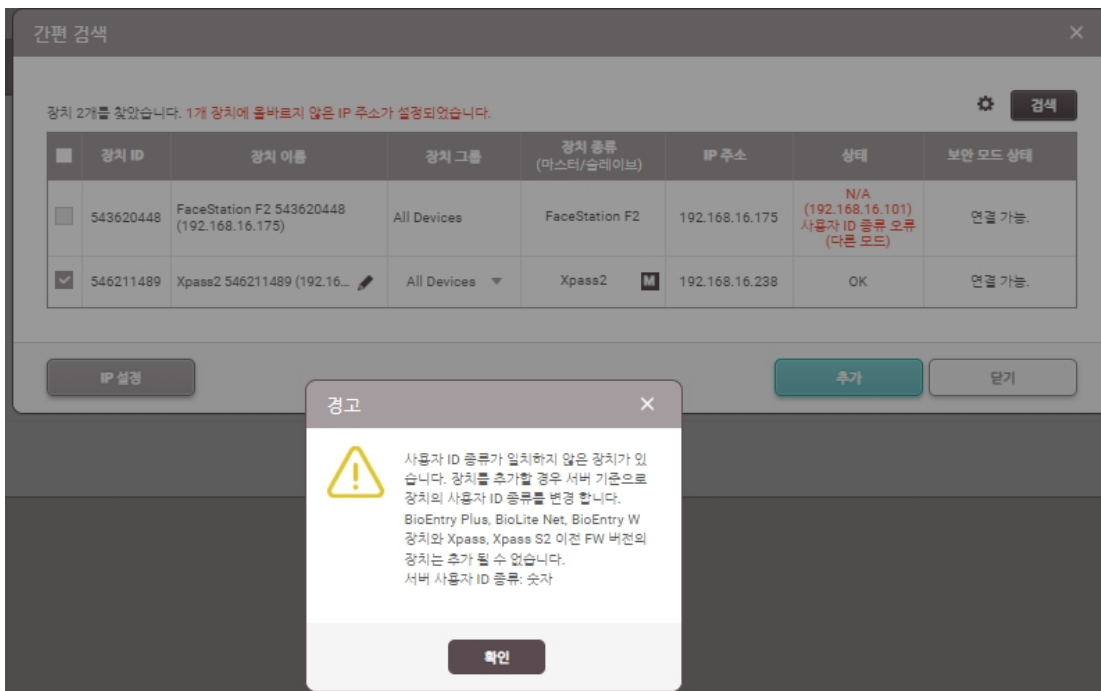

- > 연결할 "장치" 체크
- > "추가" 버튼을 눌러 장치 추가
- > "새로운 장치가 N개 추가되었습니다."라는 메시지가 나오고 "장치"가 추가됨




## 2단계: "장치 기본 설정"

- > "연결된 장치" 클릭




> 정보 창이 나오면 “표준 시간대”를

“(UTC+9:00) 서울특별시, 도쿄, 오사카, 삿포로, 야쿠츠크” 로 선택

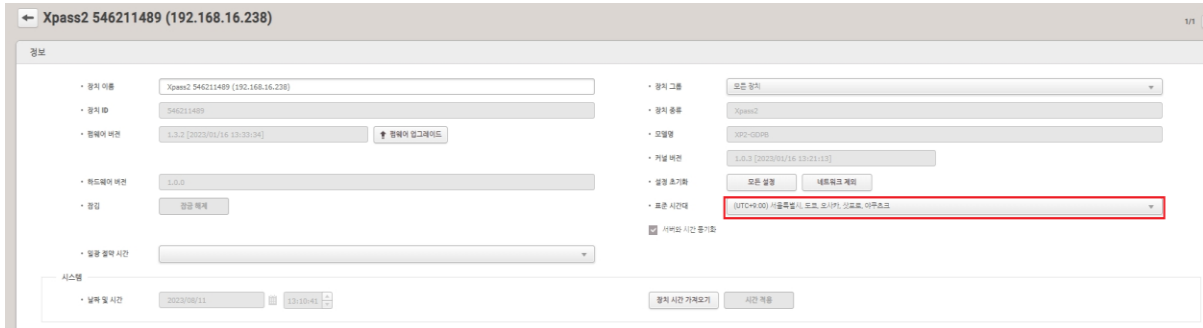


> 전체 권한 “표준 시간대”를 “사용”으로 선택

> 우측 하단 “확인” 버튼 클릭

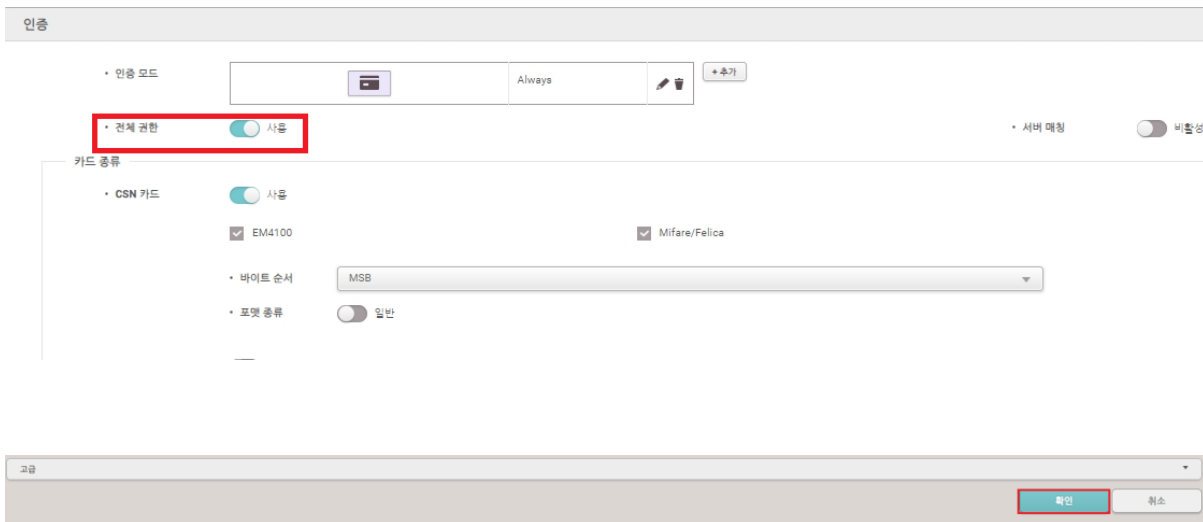


### 3단계: "출입문 설정"

- > "출입문" 메뉴 클릭
- > "출입문 추가" 버튼 클릭

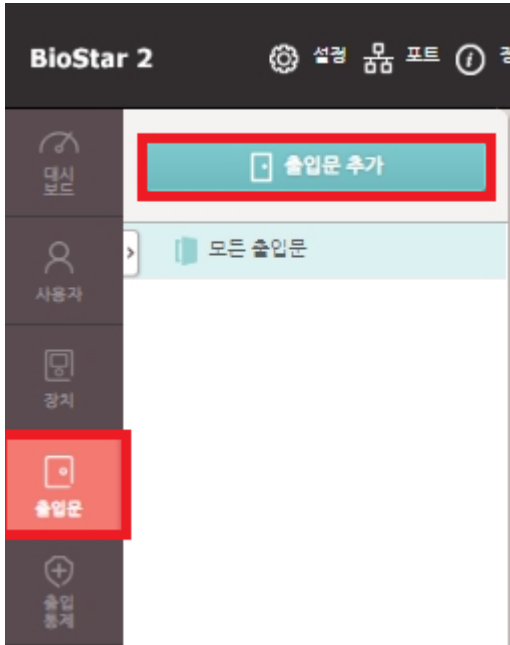


- > "새 출입문 추가"창이 나오면 "이름" 입력
- > "입실 장치": 선택, "출입문 릴레이(\*)": 릴레이 0번 선택, "퇴실 버튼": 입력 0번 선택
- > 우측 하단 "확인" 버튼 클릭

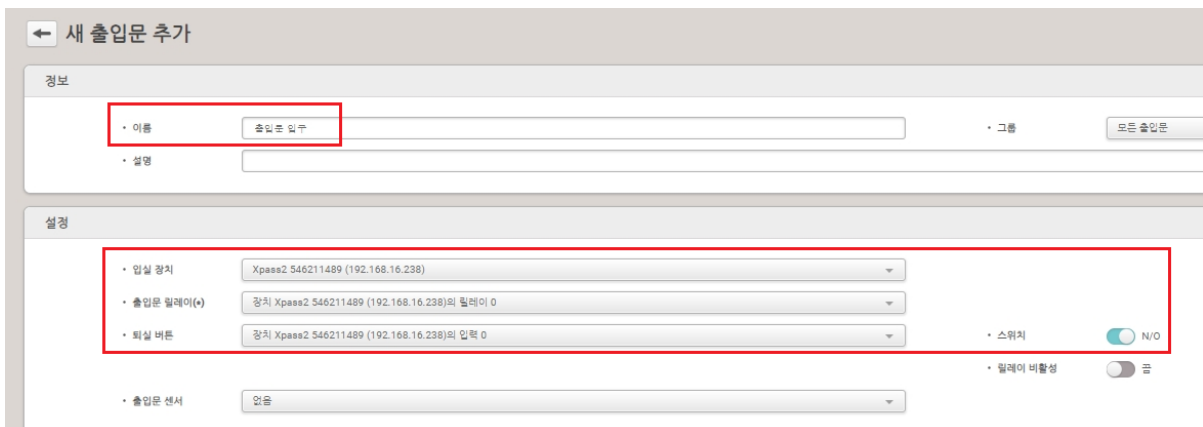


#### 4단계: "사용자 등록"

- > "사용자" 메뉴 클릭
- > "사용자 추가" 버튼 클릭

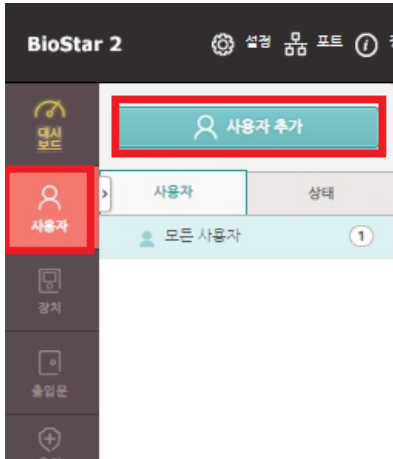

- > "새 사용자 추가"창이 나오면 "이름"입력
- > "기간": 선택
- > 장치에서 지원하는 "크리덴셜" 중 등록 시 사용할 "종류" 선택하여 "등록" 진행
- > 우측 하단 "확인" 버튼 클릭

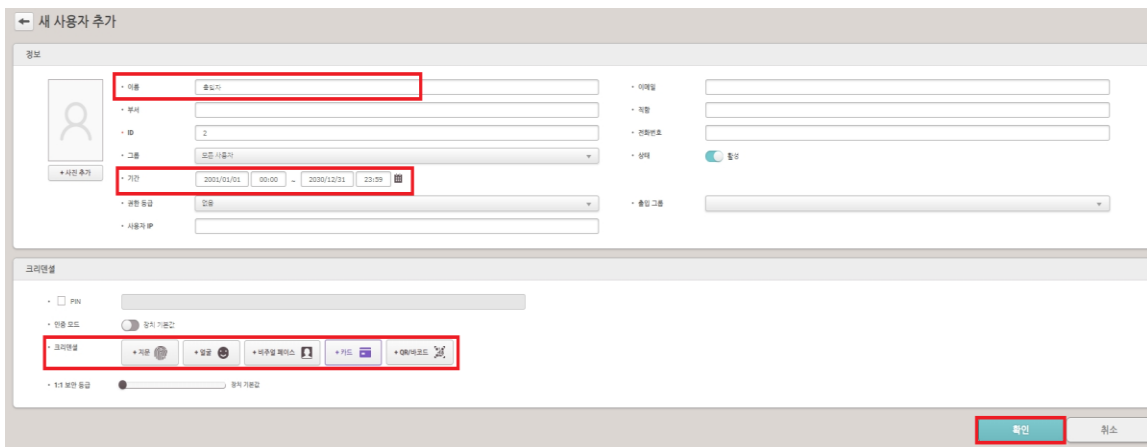

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.