

# SPC-LEG10

## 특징






- 락상태 모니터링 (자석스위치)
  - 접점을 이용하여 락의 열림과 잠김을 모니터링
- 문열림 입력단자
  - 퇴실버튼 연결 및 인터폰 연결 가능


## 사양

전원	12VDC, 500mA (전압허용범위: 9.0~14.4VDC)
	24 VDC, 250mA (전압허용범위: 19.0~28.8VDC)
락상태 감지 스위치(옵션)	COM, NO, NC
인장력	280kg (600lbs)
무게	1.2kg
치수 (W x H x D, mm)	마그네트: 47 x 250 x 25.5 아마추어플레이트: 38 x 185 x 12.5


## 설치 방법

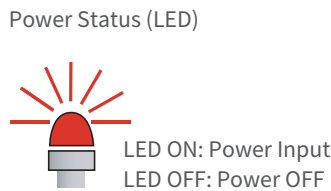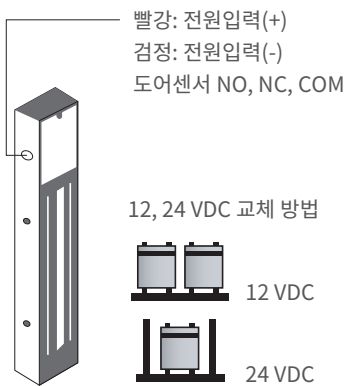


기본 설치



보조플레이트 설치



"L"브라켓 설치



아마추어 플레이트



(주)슈프리마 Suprema Inc.

경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 16층 [www.supremainc.com](http://www.supremainc.com)

영업문의 T 031 783 4510 E [korea@suprema.co.kr](mailto:korea@suprema.co.kr)

고객지원 T 1522 4507 E [cs@suprema.co.kr](mailto:cs@suprema.co.kr)

©2019 Suprema, Inc. 본 문서에 나오는 슈프리마 및 제품 이름과 번호는 슈프리마의 등록 상표입니다. 슈프리마를 제외한 모든 브랜드 및 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 제품 외관, 제조 상태 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.